

PRŮVODCE PRODUKTY



POUŽITÍ	KIILTO PREMIUM	KIILTO XPU	KIILTO MASA	KIILTO CLEAR	KIILTO N10	KIILTO R MARINE	KIILTO RAPID	KIILTO ACRYL
Upevnění záchodové mísy		•	•	•	•			
Upevnění misky na mýdlo	•	•		•				
Těsnění mokrých izolačních desek		•						
Upevnění zrcadel	•		•	•				
Těsnění mramoru			•	•				
Těsnění přírodního kamene			•	•				
Upevnění dřevěných pásků	•	•			•		•	
Upevnění MDF pásky	•	•		•	•		•	•
Upevnění háčku na ručníky	•	•		•				
Upevnění kovul	•	•	•	•	•	•		
Těsnění v suchých oblastech		•	•	•	•			•
Těsnění ve vlhkých oblastech		•	•	•				
Upevnění a utěsnění v exteriéru	•	•	•	•	•	•	•	•
Neobsahuje rozpouštědla	•	•	•	•	•	•	•	•
Přetíratelné	•	•	•	•	•	•	•	•
Těsnění trhlin v betonu								•
Upevnění a utěsnění laminátů					•	•		
Upevnění a utěsnění polyuretanů		•			•	•		
Fixace a těsnění při styku s potravinami			•			•		
Odolnost mořské vodě			•			•		



KIILTO®

Upevňování a těsnění

Kiilto nabízí kompletní sortiment lepidel a tmelů pro vnitřní i venkovní použití.



KIILTO PREMIUM

EXTRA SILNÁ FIXACE

- Vynikající počáteční přidržnost
- Vynikající tepelná odolnost
- Nejnižší aplikační teplota +1C
- Odolnost vlhkosti a chemikáliím
- Vhodné také pro vlhké povrchy
- Vhodné také pro venkovní použití

Vydatnost: 8.9 x 8.9 mm, trojhranný proužek, ca. 7.3 m/kartuše



BÍLÁ



**VYSOKÁ
POČÁTEČNÍ
PEVNOST**



**SUPER
PEVNÉ**



**MAXIMÁLNÍ
TEPLOTA**



LEED



KE KARTUŠI JE PŘILOŽENA TRYSKA
PRO TVAROVÁNÍ PROUŽKU



BÍLÁ



KIILTO XPU

PUR - ZLEPŠENÁ
PRUŽNÁ FIXACE

- Rychlé, pružné lepení
- Vhodné pro automotiv, karavany, návěsy
- Lepení a těsnění dřeva, různých kovů, skla, zrcadel, kamene, plastů, atp. Vhodné pro exteriér i interiéru.
- Vhodné pro lepení obkladů panely TUULPA ve vlhkých prostorech. Vyzkoušeno a schváleno.
- Excelentní přilnavost k různým materiálům
- Lze použít i s 1komponentní protivodní membránou pro těsnění přívodů ve stěnách

Vydatnost: proužek 5 x 5 mm joint, ca. 12 m



LEED



KIILTO MASA

VÍCEÚČELOVÉ
LEPENÍ A TĚSNĚNÍ

- NSF certifikace: pro použití při styku s potravinami
- pro těsnění prostupů v podlahách vlhkých prostorů
- Fixace toaletních mís
- Pro utěšňování střešních prvků, okenních parapetů
- Pro těsnění kamenných desek, pohyblivý spoj

Vydatnost: proužek 5 x 5 mm joint, ca. 12 m

Barvy odpovídají **Ruukki's barevnému vzorníku**
(RR 21, RR 23, RR 29, RR 32 ja RR 33)



BÍLÁ



SVĚTLÉ ŠEDÁ
(RR 21)



TMAVĚ ŠEDÁ
(RR 23)



ČERNÁ
(RR 33)



HNĚDÁ
(RR 32)



DUB



BĚŽOVÁ



ČERVENÁ
(RR 29)



CAN BE USED IN
**NORDIC
SWAN**
ECOLABELLED
BUILDINGS



LEED



KIILTO CLEAR

TRANSPARENTNÍ
HYBRIDNÍ TĚSNĚNÍ

- Excelentní počáteční přídržnost
- Pro lodní použití (Pozn.: jen pro lepení a těsnění nad čarou ponoru)
- Pro přírodní kámen, mastek a mramor
- Pro lepení a těsnění zrcadel a skel
- Pro lepení záchodových mís
- Také pro lepení v exteriéru

LEED



Vydatnost: proužek 5 x 5 mm joint, ca. 12 m



KIILTO N10

RYCHLÁ LEPÍCÍ A
TĚSNÍCÍ,
ELASTICKÁ HMOTA

- Ideální pro výrobu transportní techniky
- Typické aplikace: karoserie, přívěsy, karavany, autobusy, vlaky, lodě
- Dobrá odolnost vůči chemikáliím
- Vynikající přilnavost ke kovům
- Dobrá přilnavost ke kamení, betonu, dřevu, sklu, glazovaným dlažbám, skleněnému vláknu



Vydatnost: proužek 5 x 5 mm joint, ca. 12 m



BÍLÁ



ŠEDÁ




ČERNÁ



KIILTO R MARINE

FIXACE A TĚSNĚNÍ PRO
NÁROČNÉ
KONSTRUKČNÍ LEPENÍ

- Rezistentní k mořské vodě
- Lepení a těsnění v lodním průmyslu
- Pro lepení příchyttek, závěsů, kování, atp. při výrobě trupů
- Dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV-záření
- Dobrá přilnavost ke kovům, skelným vláknům, sklu, PUR, kameni a betonu
- Rychlá lepivost

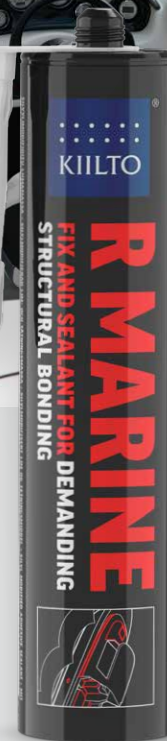

Vydatnost: proužek 5 x 5 mm joint, ca. 12 m



BÍLÁ



TRANSPARENTNÍ



VYSOKÁ

POČÁTEČNÍ PŘILNAVOST



Neviditelná
SÍLA



KIILTOPRO

KIILTO PODPORA PRODUKTŮ

Náš specializovaný tým podpory vám pomůže při výběru správného produktu a pracovní metody pro vaši aplikaci.

ADHEST s.r.o.

289 17 Semice 114 (NB)

+420 603 446 506

+420 777 761 123

WWW.adhest.eu

Support line: +358 (0)207 710 200

kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com

Weekdays at 8 - 17

Saturdays at 10 - 14

www.kiilto.com

0118

KIILTO RAPID

RYCHLÁ FIXACE

- Vysoká počáteční pevnost
- Pro lepení lišt, panelů, štuk, ornamentů, apd., akustických a dekorčních panelů na porézní podklady
- Spoj může být namáhán až po 24-48 hod.
- Na vodní bázi
- Pro venkovní použití

Vydatnost: Proužek 5x5mm, délka ca. 12 bm



BÍLÁ



Vysoká

POČÁTEČNÍ PEVNOST



TACKS IN
3 SEC



KIILTO ACRYL

FLEXIBILNÍ ACRYLOVÉ T

- Pro těsnění stavebních součástí
- Pro lepení a fixaci trhlin v betonu a sádkkartonu
- Na vodní bázi
- Přetíratelný
- Vhodné pro venkovní použití, pokud je opatřen nátěrem

Vydatnost: Proužek 5x5mm, délka ca. 12 bm



BÍLÁ



CAN BE USED IN
NORDIC
SWAN
ECOLABELLED
BUILDINGS

LEED