


Lis ALH/250

Lamelovací lis pro lepení vrstvených hranolů

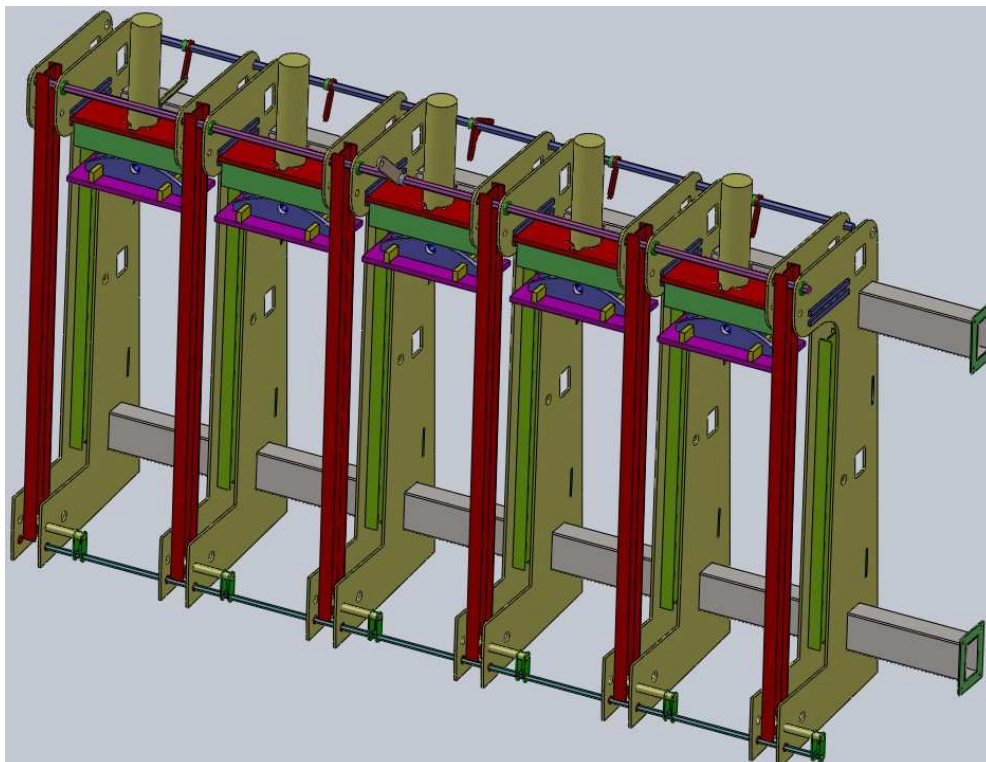

Stavebnicová konstrukce.

Délka lisu:

1 segment.	3m
2 segmenty:	6,5 m
3 segmenty:	10 m

Výška lepení:

1,5 m3

Šířka lamely:

40—260 mm

Cena: odvíjí se od konkrétní konfigurace.

Modul EKONOM, 3 m s manuálním ovládáním, šířka lamely 200 mm a válci Ø80 mm, zdvih 400 mm, včetně hydraulického agregátu

250.000,- CZK

4 segmenty / 13 m 900.000,- CZK

Modul HIGH, 3 m s SPS řízením, šířka lamely 250 mm a válci Ø100 mm, zdvih 1200mm, včetně hydraulického agregátu

340.000,- CZK

4 segmenty / 13 m 1.220.000,- CZK

Bez dopravy, montáže a zaškolení

Přednosti lisu AHL 250 W

Stavebnicová konstrukce, modul 3100 mm, Tzn. každý modul může lisovat samostatně hráš o délce 3000 mm s přídatkem až 100 mm

Při 4 modulech je možné lisovat hráš délky 13000 mm / délka návěsu kamionu
Úpravou počtu lisovacích jednotek v modulu je možné lis upravit na výrobu konkrétního výrobku.

Průměr a délka vysunutí hydraulických válců, výška a šířka lisovací komory na přání

Podle počtu uzavíracích ventilů je možné lisovat i kratší hraně

Seřizování polohy hlavních lisovacích válců, takže střed pístnice je umístěn přesně na střed hraně / rovnoměrné rozložení tlaků

Lisovací „boty“ s odstupy 30 mm / lisování celým profilem

Konstrukce zavírací brány eliminuje otevírání konstrukce / pravidelné rozložení tlaků

Zadní přítlaky variantně s jedním hydraulickým válcem a vedením / ekonomické / nebo se dvěma válci / lepší rozložení tlaků a tím i vyrovnání lamel

Stavebnicové řešení hydrauliky:

Ekonomické: Ovládání ručními pákovými rozvaděči / bez výměny agregátu nelze dále upgradovat konfiguraci.

Střední: Ovládání ručně ovládanými elektro – hydraulickými rozvaděči / lze jednoduše upgradovat na automatické ovládání

High: Plně automatické nebo ruční ovládání. Po spuštění programu, nastaveného pro konkrétní typ lisování, se po založení hraně stiskem jednoho tlačítka spustí cyklus lisování, tzn. Zavře se brána, spustí se lisování, hlídají se a udržují lisovací tlaky buď po sekcích nebo i jednotlivých válcích. Po uplynutí nastaveného času lisování se lis odtlakuje, brána se odjistí, zazní zvukový signál a z bezpečnostních důvodů obsluha otevře bránu a vyloží lis

Nevýhody lisu AHL 250 W

Volný prostor před lisem pro uzavření přední stěny.

Ochotně s vámi zkonzultujeme vaše potřeby a společně navrhne optimální konfiguraci.

Vyrábíme nanášečky PVAc, EPI, 1KPUR i MUF lepidel,

Vyrábíme a dodáváme automatizaci výrobních linek pro lepení dřeva

ADH  **EST** **S.r.o.**

zapsaná 6. 11. 2006 v OR vedeném u MS Praha, oddíl C, vložka 119087

Semice 114, 289 17 Semice,

IČO: 27615448, DIČ: CZ27615448

Tel: (+420) 603 446 506 : sima@adhest.eu / prodej@adhest.eu " : www.adhest.eu